



超高压树脂软管

超高压 | 超耐磨 | 低弯曲 | 广兼容

希法（上海）液压技术有限公司
SEAFAR HYDRAULICS CO.,LTD

关于希法

希法(上海)液压技术有限公司成立于2016年,致力于为国内外用户提供专业、高效、定制化的超高压软管解决方案及产品配套服务,是利通科技(股票代码:832225)指定的超高压树脂软管销售公司。

依托总公司完善的研发、生产与质量管理体系,希法上海提供全系列的超高压树脂软管、高、中、低压树脂软管、液压软管、工业软管、石油钻采软管、食品医药软管、流体连接件、橡塑密封制品等。根据超高压树脂软管行业需求,希法上海可定制高压水清洗、液压工具、氢气及CNG等燃料加注、海洋及石油工程、压力测试等领域全方位、一站式的流体传动解决方案。

以创新驱动为引领、以绿色发展为导向,希法上海围绕“诚信为本,用户第一”的核心价值观,坚定不移的推进“独创引领,培才优先,植根精益,勇攀巅峰”的发展战略,竭力为客户提供高质量的流体传动产品、服务和解决方案,为全球流体产业可持续发展贡献力量。



钢丝缠绕生产线



CNC数控车间



爆破试验台



软管总成生产车间

产品目录

300bar系列	01
700bar系列	02
1500bar系列	03
2500bar系列	04
3200bar系列	05
软管接头	06



300bar 系列

软管结构

内层:热塑性弹性体

增强层:一层或两层聚酯纤维或芳纶编织

外层:聚氨酯

温度范围:-40°C~+60°C (-40°F~+140°F)



应用:适用于小型下水道清洗车与相关设备,以及清洗口径较小的与主下水道连接的民用或工业支线下水清洗。

型号	软管内径 I.D mm	软管外径 O.D mm	最大工作压力 Max.W.P bar	层数	颜色 *	订货代码 *
SFL-5-300-1	4.8	10.3	210	1	黑色	10051000
SFL-6-300-1	6.3	12.7	225	1	黑色	10052000
SFL-10-300-1	9.5	13.9	175	1	黑色	10053000
SFL-12-300-1	12.7	19.8	140	1	黑色	10054000
SFL-20-300-2	19.0	26.4	140	2	黑色	10055000
SFL-25-300-2	25.4	34.0	105	2	黑色	10056000

型号	软管内径 I.D mm	软管外径 O.D mm	最大工作压力 Max.W.P bar	层数	颜色 *	订货代码 *
SFL-5-300-1	4.8	10.3	320	1	黑色	10051000
SFL-6-300-2	6.3	12.3	375	2	黑色	10052000
SFL-10-300-2	7.9	14.3	325	2	黑色	10053000
SFL-12-300-2	9.5	16.7	280	2	黑色	10054000
SFL-20-300-2	12.7	22.5	350	2	黑色	10055000
SFL-25-300-2	19.0	28.0	175	2	黑色	10056000
SFL-32-300-2	32.4	46.0	250	2	黑色	10057000
SFL-38-300-2	38.4	50.0	250	2	黑色	10058000

备注

* 订货代码:仅适用于软管,软管总成需求请填写软管定制问卷或联系我们;

** 颜色等特殊要求可定制。

700bar 系列


软管结构

内层: 尼龙

增强层: 2~4层钢丝缠绕

外层: 超耐磨聚氨酯

温度范围: -30°C~+80°C (-22°F~+176°F)



应用: 适用于高压下输送水基和油基液体, 应用在高压喷涂、高压下水道水清洗清堵、工件外表面清洗等。

型号	软管内径 I.D mm	软管外径 O.D mm	最大工作压力 Max.W.P bar	层数	颜色 *	订货代码 *
SFL-5-700-2	5.2	10.8	1040	2	黑色	10011000
SFL-8-700-2	8.0	13.4	700	2	黑色	10012000
SFL-10-700-2	9.9	16.4	700	2	黑色	10013000
SFL-12-700-2	13.0	20.4	700	2	黑色	10014000
SFL-20-700-4	19.0	31.0	700	4	黑色	10015000
SFL-25-700-4	25.4	38.3	1040	4	黑色	10016000

备注

* 订货代码: 仅适用于软管, 软管总成需求请填写软管定制问卷或联系我们;

** 颜色等特殊要求可定制。

1500bar 系列

软管结构

内层: 尼龙

增强层: 4~6层钢丝缠绕

外层: 超耐磨聚氨酯

温度范围: -30°C~+80°C (-22°F~+176°F)



应用: 适用于高压下输送水基和油基液体, 应用在高压纯水切割、冷凝器及换热器等容器内清洗、船舶清洗等。

型号	软管内径 I.D mm	软管外径 O.D mm	最大工作压力 Max.W.P bar	层数	颜色 *	订货代码 *
SFL-4-1500-4	4.0	11.0	1800	4	蓝色	10021000
SFL-6-1500-4	6.2	14.3	1500	4	蓝色	10022000
SFL-8-1500-4	8.2	16.6	1500	4	蓝色	10023000
SFL-10-1500-4	9.9	18.8	1400	4	蓝色	10024000
SFL-12-1500-6	13.0	27.0	1800	6	蓝色	10025000
SFL-20-1500-6	19.2	35.0	1600	6	蓝色	10026000
SFL-25-1500-6	25.4	41.0	1200	6	蓝色	10027000

备注

* 订货代码: 仅适用于软管, 软管总成需求请填写软管定制问卷或联系我们;

** 颜色等特殊要求可定制。

2500bar 系列

软管结构

內层:聚甲醛

增强层:6层钢丝缠绕

外层:超耐磨聚氨酯

温度范围:-30℃~+80℃ (-22°F~+176°F)



应用:适用于高压下输送水基和油基液体,应用在高压纯水切割、冷凝器及换热器等容器内清洗、船舶清洗等。

型号	软管内径 I.D mm	软管外径 O.D mm	最大工作压力 Max.W.P bar	层数	颜色 *	订货代码 *
SFL-4-2500-6	4.0	12.0	2500	6	桔色	10031000
SFL-5-2500-6	5.0	14.8	2500	6	桔色	10032000
SFL-6-2500-6	6.3	16.0	2500	6	桔色	10033000
SFL-8-2500-6	8.2	19.0	2100	6	桔色	10034000

备注

* 订货代码:仅适用于软管,软管总成需求请填写软管定制问卷或联系我们;

** 颜色等特殊要求可定制。

3200bar 系列


软管结构

内层:聚甲醛

增强层:8层钢丝缠绕

外层:超耐磨聚氨酯

温度范围:-30℃~+80℃ (-22°F~+176°F)

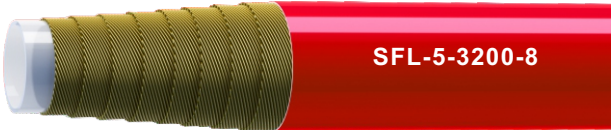

应用:适用高压下水基和油基液体,应用在高压纯水切割、冷凝器及换热器等容器内清洗、船舶清洗等。

型号	软管内径 I.D mm	软管外径 O.D mm	最大工作压力 Max.W.P bar	层数	颜色 *	订货代码 *
SFL-5-3200-8	5.0	16.0	4000	8	红色	10044000
SFL-8-3200-8	8.0	21.5	3200	8	红色	10045000
SFL-12-3200-8	13.0	28.7	3000	8	红色	10046000

备注

* 订货代码:仅适用于软管,软管总成需求请填写软管定制问卷或联系我们;

** 颜色等特殊要求可定制。

软管接头

型号	订货号	适配软管	图例	接头描述
1	20011000	10021000		3/8-24(LH)
2	20012000	10022000、10042000 10043000		
3	20013000	10042000、10043000		9/16-18(LH)
4	20014000	10032000、10044000		
5	20015000	10024000、10045000		
6	20016000	10022000		M24*1.5
7	20017000	10044000		
8	20018000	10025000		
9	20019000	10026000		M36*1.5
10	20020000	10021000		G1/4
11	20021000	10022000、10042000 10043000		

软管定制问卷

公司基本信息

公司名称： 联系人：

电话： 邮箱：

软管选型

使用压力： 通径：

介质： 介质温度： 环境温度：

工况描述：

软管总成配置

两端接头形式：

其他补充信息：



C-01-2022

SEAFAR

专属服务

希法（上海）液压技术有限公司
SEAFAR HYDRAULICS CO.,LTD

网址: www.seafar.com

地址: 上海市临港自贸区临港滨海商务中心

电话: 021-5655-2157

邮箱: info@seafar.com